

HEMEL®

کاتالوگ محصولات





۵۰ سال سابقه محافظت چوب

HEMEL®

"دوستدار چوب"

۲.....	گواهینامه ها	همل
۳.....	درباره ما	
۴.....	رنگ چوب هیکسون دکور پلاس	
۵.....	رنگ چوب حلال هیکسون دکور	
۶.....	رنگ هوازی هیکسون دکور	
۷.....	رنگ هوازی هیکسون دکور آکوا	فضای بیرونی
۸.....	رنگ چوب صنعتی حلال هیکسون دکور	
۹.....	آستر همه کاره هیکسون دکور آکوا	
۱۰.....	روغن چوب ساج همل	
۱۱.....	روغن کف همل	
۱۲.....	رنگ کف همل	کف سازی
۱۳.....	پاک کننده کف همل	
۱۴.....	لاک جلادهنده پارکت خانه همل	
۱۵.....	لاک جلا دهنده پارکت مکان های پر تردد همل	
۱۶.....	لاک جلا دهنده پارکت مکان های ورزشی همل	پارکت
۱۸.....	رنگ فضای داخلی همل	
۱۹.....	روغن جلادهنده فضای داخلی همل	فضای داخلی
۲۰.....	آستر ام.دی.اف همل	
۲۱.....	رنگ درب پانلی صنعتی همل	
۲۲.....	رنگ درب پانلی (مخصوص قلم مو) همل	رنگ های درب پانلی
۲۴.....	تانالیت E	
۲۵.....	واکسول آکوا	
۲۶.....	ایمرسول آکوا	محصولات محافظتی چوب
۲۷.....	تیمبرکیر آکوا	
۲۸-۲۹.....		نمودار مراقبت و نگهداری
۳۰.....		راهنمای نگهداری

EN 71-3 گواهینامه های



استاندارد ایمنی سرگرمی های کودکان

قابلیت استفاده مطمئن در اثاثیه

و اسباب بازی های کودکان



تمامی رنگ چوب ها ، رنگ ها و جلادهنده های ما مطابق نرم اروپایی EN 71-3 (ایمنی کودک و اسباب بازی) تولید شده و حاوی فلزات سنگین که ممکن است برای سلامتی انسان مضر باشند، نمی باشد. فلزات سنگین مانند آرسنیک، کرم، سرب، جیوه و سلنیم ممکن است موجب بروز برخی آسیب ها در هنگام ورود به بدن انسان شوند. نرم اروپایی EN 71-3 برای مقابله با برخی تاثیرات مضر تنظیم گردیده و گواهینامه های نمایش داده شده فوق نشان می دهند که میزان فلزات سنگین در محصولات ما پائین تر از معیار تعیین شده هستند.

ISO گواهینامه های کیفیت





هدف

از اهداف کمپانی همیل نیل به استفاده از چوب به عنوان یک ماده ساختمانی معاصر ، پرکاربرد و با ماندگاری طولانی می باشد.

در این راستا تمامی نیروی ما در کسب دقیق ترین اطلاعات، تکنولوژیها و روش های ممکن و نیز ارائه یافته ها به مصرف کنندگان و کاربران به همراه آموزش ، توانمند سازی و انگیزه بخشی به نیروی کار و شرکای فروش متمرکز گردیده است.

ماموریت

باقی گذاشتن یک میراث از منابع طبیعی و شهرهای قابل سکونت برای نسل های آینده با استفاده کارآمدتر از چوب به عنوان ماده تجدید پذیر از طریق استفاده از فن آوری در جهت افزایش طول عمر فرآورده های چوبی .

کمپانی همیل در سال ۱۹۶۶ میلادی به عنوان یک شرکت ترکی - انگلیسی پایه گذاری گردید. از زمان تاسیس، حوزه تخصص و تجربه کمپانی همیل محافظت چوب در برابر تجزیه ، حشرات و تامین انواع رنگ چوب و سیستم های جلا دهی بوده است.

در سال ۲۰۱۶ کمپانی همیل وارد پنجاهمین سالگرد شروع فعالیت خود گردیده و امروز به عنوان پیشرو در بخش صنعت نگهداری چوب به دلیل تولید محصولاتی شامل مواد نگهدارنده چوب، رنگ چوب فضاهای داخلی و خارجی و محصولات جلادهی با فن آوری های نوآورانه شناخته شده است.

کمپانی همیل با فعالیتهای فروش و بازاریابی به همراه مشاوره فنی در بخش بزرگی از پروژه های ترکیه ، در ارزش افزوده صنعت چوب سهیم شده و محصولاتش را به کشورهایی مانند هلند، انگلستان، سنگاپور، برزیل، آذربایجان ، قبرس و ... صادر می نماید.

از سال ۲۰۱۲ میلادی کمپانی همیل با کمپانی سوئیسی Lonza شروع به همکاری نموده و سرمایه گذاری های R&D خود را در صنعت فرآورده های چوبی جهت ارائه محصولات سبز دوستدار محیط زیست و انسان برای آینده ادامه داده است.

رنگ چوب هیکسون دکور پلاس

رنگ نیمه شفاف پایه حلال پرداخت چوب بیرونی که به چوب اجازه تنفس می دهد



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- پرداخت چوب نیمه شفاف
- مقاوم در برابر آب
- به چوب اجازه تنفس می دهد. و رطوبت چوب را کاهش می دهد
- ماندگار و مقاوم در برابر شرایط گوناگون جوی
- مقاومت UV بالا
- بدون سرب
- بدون ترک خوردگی، پوست ریزی و تورم

محل های استفاده :

- مناسب برای کلیه چوبهای خارجی
- درب ها و نازک کاری پنجره
- کرکره ها، روکش فلزی
- فنس ها • سایه بان
- نرده های بالکن
- حاشیه های بام

محدوده تحت پوشش :

- ۱ لیتر ۶-۷ متر مربع با دو لایه را پوشش می دهد
- بدون ترک خوردگی، پوست ریزی و تورم

بسته بندی:

1 L., 5 L.



	کاج آنتیک		آفروسیا		فندق		تیره		یشمی
	طبیعی		ساج		غربی		برمه		زیتونی
	روشن		ماهوگ		آکاژو		کرون		
	گردویی		کالیفرنایی		بلسان بنفش		ایبون		

رنگ های بالا در چوب ساج استفاده شده اند و برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. رنگ و جلای بدست آمده با توجه به نوع، بافت و قدرت جذب چوب متفاوت خواهد بود. ضخامت فیلم و تعداد لایه های استفاده شده نیز نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.

مخصوص فضای خارجی	EXTERIOR	6-7 متر مربع پوشش دولایه با یک لیتر	6-7m ² 2 coats/1L	مقاوم در برابر UV	به هم زدن قبل از استفاده	استفاده در دمای بالای 5 درجه	5°C
ضد آب	زمان خشک شدن 24 ساعت	24 hours	هوازی	نامناسب برای کف	اعمال با قلم مو		

رنگ چوب هیکسون دکور آکوا

رنگ نیمه شفاف پایه محلول پرداخت چوب بیرونی که به چوب اجازه تنفس می دهد



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



ویژگی های عمومی:

- پرداخت چوب نیمه شفاف
- مقاوم در برابر آب
- به چوب اجازه تنفس می دهد.
- رطوبت چوب را کاهش می دهد
- ماندگار و مقاوم در برابر شرایط گوناگون جوی
- مقاومت UV بالا
- بدون سرب
- بدون ترک خوردگی، پوست ریزی و تورم

محل های استفاده:

- مناسب برای کلیه چوبهای خارجی
- درها و نازک کاری پنجره
- کرکره ها، روکش فلزی
- فنس ها • سایه بان
- نرده های بالکن
- حاشیه های بام

محدوده تحت پوشش:

- ۱۰ لیتر ۶-۷ متر مربع با دو لایه را پوشش می دهد

بسته بندی:

- 1 L., 5 L.

	کاج آنتیک		آفروموسیا		فندق		تیره		بشمی
	طبیعی		ساجی		غربی		برمه		زیتونی
	روشن		ماهوک		آکاژو		کرون		
	گردویی		کالبرنیاپی		بلسان بنفش		ایبون		

رنگ های بالا در چوب ساج استفاده شده اند و برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. رنگ و جلای بدست آمده با توجه به نوع، بافت و قدرت جذب چوب متفاوت خواهد بود. ضخامت فیلم و تعداد لایه های استفاده شده نیز نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.

مخصوص فضای خارجی	EXTERIOR	نامناسب برای کف	مقاوم در برابر UV	ضد آب	زمان خشک شدن 16 ساعت	16 hours
به هم زدن قبل از استفاده		اعمال با قلم مو	هوازی	6-7 متر مربع پوشش دوبلایه با یک لیتر	6-7m ² 2 coats/1L.	دمای استفاده بالای 10 درجه

رنگ هوازی هیکسون دکور

پوشش چوب بیرونی مات پایه حلال که به چوب اجازه تنفس می دهد



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- رنگ مات
- مقاوم در برابر آب
- به چوب اجازه تنفس می دهد.
- رطوبت چوب را کاهش می دهد
- ماندگار و مقاوم در برابر شرایط گوناگون جوی
- مقاومت UV بالا
- بدون سرب
- بدون ترک خوردگی، پوست ریزی و تورم

محل های استفاده:

- مناسب برای کلیه چوبهای خارجی
- درها و نازک کاری پنجره
- کرکره ها، روکش فلزی
- فنس ها • سایه بان
- نرده های بالکن
- حاشیه های بام
- بازسازی ها

محدوده تحت پوشش:

۱۰ لیتر ۶-۷ متر مربع با دو لایه را پوشش می دهد



بسته بندی:

1 L., 5 L.



سفید قطبی




جایگزین های رنگ نامحدود

براق کننده/رنگ

براق کننده/رنگ

* در صورت درخواست، رنگ های مخصوص را می توان با استفاده از نمودارهای رنگ NCS و RAL تهیه نمود.

رنگ های بالا در چوب ساج استفاده شده اند و برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. رنگ و جلای بدست آمده با توجه به نوع، بافت و قدرت جذب چوب متفاوت خواهد بود. ضخامت فیلم و تعداد لایه های استفاده شده نیز نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.

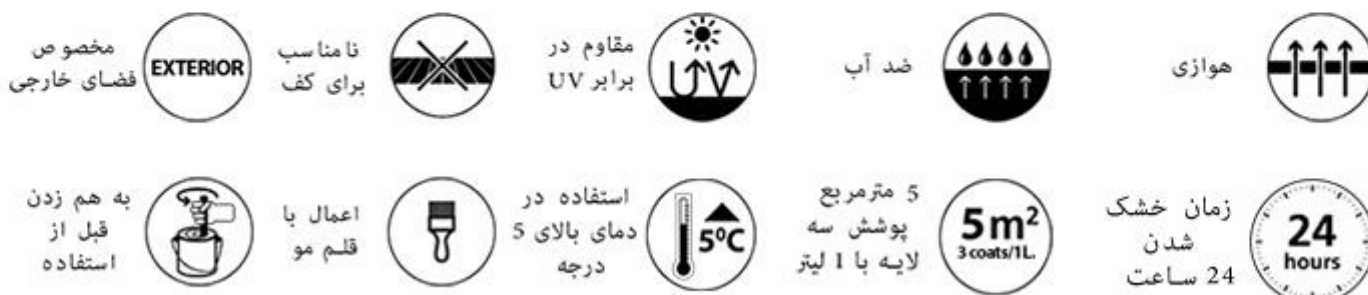

رنگ هوازی هیکسون دکور آکوا

پوشش چوب خارجی مات پایه آبی که به چوب اجازه تنفس می دهد



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- رنگ مات
- مقاوم در برابر آب
- به چوب اجازه تنفس می دهد و رطوبت چوب را کاهش می دهد
- ماندگار و مقاوم در برابر شرایط گوناگون جوی
- مقاومت UV بالا
- بدون سرب
- بدون ترک خوردگی، پوست ریزی و تورم
- دوستدار محیط زیست

محل های استفاده :

- مناسب برای کلیه چوبهای خارجی
- درها و نازک کاری پنجره
- کرکره ها، روکش فلزی
- فنس ها • سایه بان
- نرده های بالکن
- حاشیه های بام
- بازسازی ها

محدوده تحت پوشش:


- ۱۰ لیتر ۶-۷ متر مربع با دو لایه را پوشش می دهد

بسته بندی:

- 1 L., 5 L.



سفید قطبی
براق کننده/رنگ



جایگزین های رنگ نامحدود
براق کننده/رنگ

* در صورت درخواست، رنگ های مخصوص را می توان با استفاده از نمودارهای رنگ RAL و NCS تهیه نمود.

رنگ های بالا در چوب کاج استفاده شده اند و برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. رنگ و جلای بدست آمده با توجه به نوع، بافت و قدرت جذب چوب متفاوت خواهد بود. ضخامت فیلم و تعداد لایه های استفاده شده نیز نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.

مخصوص فضای خارجی	EXTERIOR	نامناسب برای کف	مقاوم در برابر UV	ضد آب	هوازی
به هم زدن قبل از استفاده	اعمال با قلم مو	دمای استفاده بالای 10 درجه	5 مترمربع پوشش سه لایه با 1 لیتر	5m ² 3 coats/1L	زمان خشک شدن 16 ساعت

رنگ چوب صنعتی هیکسون دکور اکوا

رنگ و پوشش خارجی نیمه شفاف پایه آبی که به چوب اجازه تنفس می دهد



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



ویژگی های عمومی:

- استفاده به صورت غوطه ور نمودن یا قلم مو و روکش زنی با تفنگ رنگ پاش
- نیمه شفاف بودن اجازه می دهد تا بافت چوب دیده شود
- مقاوم در برابر آب
- به چوب اجازه تنفس می دهد و رطوبت چوب را کاهش می دهد
- ماندگار و مقاوم در برابر شرایط جوی
- مقاومت UV بالا
- بدون سرب
- دوستدار محیط زیست
- گرانروی بالا (قابل استفاده به صورت عمودی)

محل های استفاده :

- مناسب برای کلیه چوبهای خارجی
- درها و نازک کاری پنجره
- کرکره ها ، روکش فلزی
- فنس ها ، سایه بان
- نرده های بالکن
- حاشیه های بام

محدوده تحت پوشش:

- رنگ: ۱ لیتر ۱۰ متر مربع با یک لایه را پوشش می دهد
- لایه خارجی: ۱ لیتر ۳-۴ متر مربع با دولایه را پوشش می دهد

بسته بندی:

- 15 L (رنگ/لایه خارجی)



SA 1151



SA 1166



SA1184



SA 1188



SA 1190



SA 1192

رنگ های بالا در چوب کاج استفاده شده اند و برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. رنگ و جلای بدست آمده با توجه به نوع، بافت و قدرت جذب چوب متفاوت خواهد بود. ضخامت فیلم و تعداد لایه های استفاده شده نیز نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی، توصیه می شود.

مخصوص فضای خارجی	نامناسب برای کف	مقاوم در برابر UV	ضد آب	هوازی	به هم زدن قبل از استفاده
اعمال رنگ با قلم مو و لایه آخر با اسپری رنگ	3-4 متر مربع پوشش دولایه با یک لیتر جلا	3-4 m² 2 coats/1 L	دمای استفاده بالای 10 درجه	ده متر مربع پوشش یک لایه با یک لیتر رنگ	زمان خشک شدن 16 ساعت

آستر یونیورسال هیکسون دکور آکوا

آستر هوازی خارجی ضد زردی پایه آبی



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



ویژگی های عمومی:

- استفاده به عنوان یک آستر رنگ های پایه آبی و پایه محلول
- پوشش دهی بالا
- روکش بالایی به عنوان یک مانع اجازه نمی دهد تا هنگام اعمال روی چوب صمغ آلود شروع به زردی نماید.
- به چوب اجازه تنفس می دهد، رطوبت چوب را کاهش می دهد
- انعطاف پذیری عالی
- دوستدار محیط زیست

محل های استفاده :

- مناسب برای کلیه چوبهای خارجی
- درها و نازک کاری پنجره
- کرکره ها ، روکش فلزی
- فنس ها ، سایه بان ، بازسازی ها
- نرده های بالکن ، حاشیه های بام

محدوده تحت پوشش:

- ۱ لیتر ۱۰ متر مربع با یک لایه را پوشش می دهد

بسته بندی:

0.750 L . 2.5 L . 5 L •



سفید

مخصوص فضای خارجی	EXTERIOR	نامناسب برای کف	ضد آب	هوازی	زمان خشک شدن 16 ساعت	16 hours
اعمال با قلم مو		دمای استفاده بالای 10 درجه	10°C	ده متر مربع پوشش یک لایه با یک لیتر	10m ² 1 coats/1L	به هم زدن قبل از استفاده

روغن ساج همل

فرآورده مراقبتی برای مبلمان باغ و چوب فضای بیرونی



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- به صورت عمیق در چوب نفوذ می کند
- یک روغن محافظ و تقویت کننده که یک سطح ضد آب می سازد
- آماده برای استفاده
- بدون سرب

محل های استفاده:

- جهت استفاده برای نگهداری کلبه
- سطوح چوبی خارجی که مستقیماً با آب در تماس اند
- مبلمان باغ
- قایق ها

محدوده تحت پوشش:

۱ لیتر ۱۵-۱۲ متر مربع با یک لایه را پوشش می دهد



بسته بندی:

• 5 L

این محصول شفاف می باشد. بنابراین نمودار رنگ وجود ندارد.

مخصوص فضای خارجی EXTERIOR	ضد آب	به هم زدن قبل از استفاده	اعمال با قلم مو غلتک یا پارچه	پولیش کاری اضافات با پارچه
۱۲-۱۵ متر مربع پوشش یک لایه با یک لیتر 12-15 m² 1 coat/1 L	استفاده در دمای بالای ۵ درجه	زمان خشک شدن ۲۴ ساعت		

روغن کف همل

روغن بدون حلال که مخصوص کف ها ارتقا یافته است



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- زیبایی طبیعی چوب را افزایش می دهد
- دافع آب
- محافظت کافی حتی با یک لایه پوشش
- آماده استفاده
- نگهداری سریع و آسان
- بدون سرب
- دوستدار محیط زیست

محل های استفاده :

- انواع کف

محدوده تحت پوشش:

- ۱ لیتر ۱۸-۱۵ متر مربع با یک لایه را پوشش می دهد



بسته بندی:

1 L., 5 L. •

	ساج		کاج آنتیک		بلوط روشن		گردو		سفید
ترمووود		ترمووود		ترمووود		ترمووود		ترمووود	
	ساج		کاج آنتیک		بلوط روشن		گردو		سفید
کاج		کاج		کاج		کاج		کاج	
	ساج		کاج آنتیک		بلوط روشن		گردو		سفید
تانالیت E		تانالیت E		تانالیت E		تانالیت E		تانالیت E	
چوب ترمیم یافته		چوب ترمیم یافته		چوب ترمیم یافته		چوب ترمیم یافته		چوب ترمیم یافته	
	ساج		کاج آنتیک		بلوط روشن		گردو		سفید
ایروکو		ایروکو		ایروکو		ایروکو		ایروکو	

رنگ های بالا در چوب کاج استفاده شده اند و برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. رنگ و جلای بدست آمده با توجه به نوع، بافت و قدرت جذب چوب متفاوت خواهد بود. ضخامت فیلم و تعداد لایه های استفاده شده نیز نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.

مخصوص فضای خارجی	ضد آب	به هم زدن قبل از استفاده	اعمال با قلم مو یا غلتک	تمیزکاری اضافات با قلم مو
نگهداری سریع و آسان	15-18 m² پوشش یک لایه با یک لیتر	استفاده در دمای بالای 5 درجه	زمان خشک شدن 24 ساعت	

رنگ کف همل

رنگ نیمه شفاف پایه آبی مخصوص انواع کف



محل های استفاده :

• انواع کف

ویژگی های عمومی:

- نیمه شفاف، مات
- پایه آبی
- محافظت کافی حتی با یک لایه پوشش
- ضد لغزش با ریز ذرات
- مقاومت UV بسیار بالا
- ضد آب
- بدون سرب
- دوستدار محیط زیست

محدوده تحت پوشش:

۱ لیتر ۶-۷ متر مربع با دو لایه را پوشش می دهد.



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



بسته بندی:

• 1 L., 5 L.

	کاج آنتیک ایروکو		تانالیت سبز ایروکو		روشن ایروکو		فندق ایروکو		فندق ایروکو
	کاج آنتیک تانالیت E نگهدارنده چوب ترمیم یافته		تانالیت سبز تانالیت E نگهدارنده چوب ترمیم یافته		روشن تانالیت E نگهدارنده چوب ترمیم یافته		فندق تانالیت E نگهدارنده چوب ترمیم یافته		فندق تانالیت E نگهدارنده چوب ترمیم یافته
	کاج آنتیک کاج		تانالیت سبز کاج		روشن کاج		فندق کاج		فندق کاج
	کاج آنتیک ترمووود		تانالیت سبز ترمووود		روشن ترمووود		فندق ترمووود		فندق ترمووود

رنگ های بالا در چوب کاج استفاده شده اند و برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. رنگ و جلای بدست آمده با توجه به نوع، بافت و قدرت جذب چوب متفاوت خواهد بود. ضخامت فیلم و تعداد لایه های استفاده شده نیز نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.

مخصوص فضای خارجی	EXTERIOR	مقاوم در برابر UV		ضد آب		هوازی		دمای استفاده بالای 10 درجه	
به هم زدن قبل از استفاده		ضد لغزش		6-7 متر مربع پوشش دولایه با یک لیتر	6-7m ² 2 coats/1L	اعمال با قلم مو یا غلتک		زمان خشک شدن 24 ساعت	24 hours

پاک کننده کف همل

پاک کننده مخصوص برای کف ها و مبلمان باغ



محل های استفاده :

- انواع سطوح چوبی خارجی و مبلمان باغ
- چوب ترمیم شده
- چوب های طبیعی ماندگار مانند ابرو کو یا ساج

ویژگی های عمومی:

- پایه آبی و دوستدار محیط زیست
- تجزیه پذیر
- تمیزکاری بدون سنباده زنی را ممکن می سازد
- چوب ظاهر طبیعی خود را پس از تمیز کاری نشان می دهد
- توصیه می گردد تا به ترتیب از روغن ساج ، رنگ کف یا روغن کف همل برای محافظت سطوح چوبی از UV، گرد و خاک و آلودگی های مستمر برای یک دوره طولانی بدون هیچ گونه نیاز به نگهداری استفاده گردد

محدوده تحت پوشش:

- ۱۰ لیتر ۸-۱۰ متر مربع با دو لایه را پاک می کند :



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



بسته بندی:

- 2.5 L.

این محصول شفاف می باشد. بنابراین نمودار رنگ وجود ندارد.

مخصوص فضای خارجی



اعمال با قلم مو



تمیزکاری با قلم مو و آب



به هم زدن قبل از استفاده



ضد یخ



پاک کنندگی 8-10 متر مربع با یک لیتر



استفاده در دمای بالای 5 درجه



همل خانگی

روغن جلادهنده پارکت پایه آبی تک جزئی



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- بدون بو
- سخت و ماندگار
- مقاومت سایشی بالا
- سالم، ایمن و دوستدار محیط زیست
- مراقبت و نگهداری بسیار آسان
- مناسب برای سطوح مات، نیمه مات و براق
- بدون سرب

محل های استفاده :

- انواع کف پارکت

محدوده تحت پوشش:

- ۱۰ لیتر ۴-۵ متر مربع با سه لایه را پوشش می دهد



بسته بندی:

- 5 L.

- مناسب برای سطوح مات، نیمه مات و براق
- در صورت انتخاب، رنگ همل فضای داخلی برای رنگ آمیزی کف های پارکت شما قابل استفاده است.

مخصوص فضای داخلی	INTERIOR	ضد سایش	به هم زدن قبل از استفاده	اعمال با قلم مو یا غلتک	4-5 متر مربع پوشش سه لایه با ۱ لیتر	4-5 m ² 3 coats/1 L
زمان خشک شدن لایه ها 2 ساعت	2 hours	زمان خشک شدن 24 ساعت	24 hours	ضد یخ	دمای استفاده بالای 10 درجه	10°C

جلادهنده مخصوص مکان های پر تردد

جلادهنده پارکت پایه آبی دو جزئی



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- بدون بو
- سختی سطح بالا و مقاوم در برابر خراش
- استفاده همزمان با عامل سخت کننده
- مناسب برای سطوح مات، نیمه مات و براق
- باعث تغییر رنگ چوب نمی شود
- بدون سرب
- دوستدار محیط زیست

محل های استفاده :

- ایده آل برای تمام کف های پارکت پر تردد

محدوده تحت پوشش:

- ۱۰ لیتر ۵-۴ متر مربع با سه لایه را پوشش می دهد



بسته بندی:

- جلادهنده 5 L
- سخت کننده 0.500 L

- مناسب برای سطوح مات و نیمه مات

- در صورت انتخاب، رنگ همل فضای داخلی برای رنگ آمیزی کف های پارکت شما قابل استفاده است.

مخصوص فضای داخلی	INTERIOR	ضد سایش	به هم زدن قبل از استفاده	اعمال با قلم مو یا غلتک	4-5 متر مربع پوشش سه لایه با 1 لیتر	4-5 m ² 3 coats/1 L
زمان خشک شدن لایه ها 2 ساعت	2 hours	زمان خشک شدن 24 ساعت	24 hours	ضد یخ	دمای استفاده بالای 10 درجه	10°C

همل مخصوص سالن های ورزشی

آستر، روغن جلا و انواع رنگ پایه آبی تک جزئی مخصوص سالن های ورزشی



محل های استفاده :

• سالن های ورزشی

ویژگی های عمومی:

- براق
- مقاومت سایشی بالا، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر ضربه
- ضد لغزش
- بدون بو
- نگهداری بسیار آسان
- بدون سرب
- دوستدار محیط زیست

محدوده تحت پوشش:

• ۱۰ لیتر ۳۰ متر مربع با چهار لایه را پوشش می دهد




برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



بسته بندی:

- آستر 10 L
- جلادهنده 10 L
- انواع رنگ 2.5 L

برای خطوط کشیده شده و محوطه های رنگی، رنگ های همل مخصوص سالن های ورزشی به عنوان براق کننده مناسب هستند.



جایگزین های رنگ نامحدود
براق کننده/رنگ


در صورت درخواست، رنگ های مخصوص را می توان با استفاده از نمودارهای رنگ NCS و RAL تهیه نمود.

مخصوص فضای داخلی	INTERIOR	ضد سایش	به هم زدن قبل از استفاده	اعمال با قلم مو یا غلتک	4-5 متر مربع پوشش سه لایه با 1 لیتر	4-5 m ² 3 coats/1 L
زمان خشک شدن لایه ها 2 ساعت	2 hours	زمان خشک شدن 24 ساعت	24 hours	ضد یخ	دمای استفاده بالای 10 درجه	10°C



رنگ مخصوص فضاهای داخلی

رنگ فضای داخلی پایه آبی

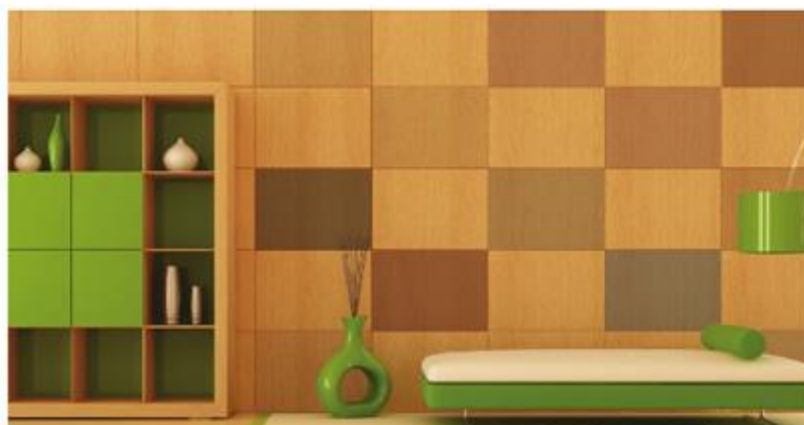

برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- سالم و ایمن
- به صورت عمیق در چوب نفوذ می کند
- زیبایی طبیعی چوب را افزایش می دهد
- بدون سرب
- در صورت انتخاب، رنگ همل فضای داخلی برای رنگ آمیزی کف های پارکت شما قابل استفاده است
- بسته به محل کاربرد چوب، روغن جلای همل مخصوص فضای داخلی یا همل خانگی / روغن جلای پارکت مکان های پر تردد پس از رنگ زنی قابل استفاده اند
- دوستدار محیط زیست

محل های استفاده:

- پنل ها
- پارکت
- سقف چوبی
- درها و سایر فضاهای داخلی چوبی

محدوده تحت پوشش:

۱۰ لیتر ۱۰ متر مربع با یک لایه را پوشش می دهد



بسته بندی:

15 L, 2.5 L •

	HM 11 فندقی		HM 12 گردویی		HM 13 گردویی تیره		HM 14 ماهونی		HM 15 سبز
	HM 19 سفید		HM 20 بلوطی		HM 21 ساجی		HM 22 گردویی روشن		HM 23 ونجی

رنگ های بالا در چوب کاج استفاده شده اند و برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. رنگ و جلای بدست آمده با توجه به نوع، بافت و قدرت جذب چوب متفاوت خواهد بود. ضخامت فیلم و تعداد لایه های استفاده شده نیز نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.

مخصوص فضای داخلی

INTERIOR

به هم زدن قبل از استفاده

اعمال با قلم مو یا پارچه

زمان خشک شدن 6 ساعت

ده متر مربع پوشش یک لایه با یک لیتر

10 m²
1 coats/1L

ضد یخ

دمای استفاده بالای 10 درجه

جلادهنده مخصوص فضای داخلی

براق کننده سطوح فضای داخلی پایه آبی



محل های استفاده :

- پنل ها
- سقف چوبی
- درها و سایر فضاهای داخلی چوبی

ویژگی های عمومی:

- خالص
- سالم و ایمن
- زیبایی طبیعی چوب را افزایش می دهد
- باعث تغییر رنگ چوب نمی شود
- بدون سرب
- روغن جلای فضای داخلی همل پس از رنگ فضای داخلی همل به عنوان جلای نهایی استفاده می شود
- دوستدار محیط زیست

محدوده تحت پوشش:

۱۰ لیتر ۸-۷ متر مربع با دو لایه را پوشش می دهد



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



بسته بندی:

15 L, 2.5 L •

این محصول شفاف می باشد. بنابراین، نمودار رنگ وجود ندارد.

مخصوص فضای داخلی



به هم زدن قبل از استفاده



اعمال با قلم مو



زمان خشک شدن دو ساعت



7-8 متر مربع پوشش 2 لایه با یک لیتر



ضد یخ



دمای استفاده بالای 10 درجه



آستر ام.دی.اف

آستر صنعتی پایه آبی برای فضای داخلی



محل های استفاده :

- درب های پانلی، مبلمان کودکان و مبلمان داخلی

ویژگی های عمومی:

- استفاده با تفنگ رنگ پاش برای مصارف صنعتی
- دوستدار محیط زیست
- قدرت اختفای بالا
- سنباده زنی آسان
- بدون بو
- آماده استفاده

محدوده تحت پوشش:

- ۱۰ لیتر ۳-۴ متر مربع با دو لایه را پوشش می دهد



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



توجه: برای پاشیدن آستر، تفنگ رنگ پاش با نازل 2.2 – 2.5 mm توصیه می گردد.

بسته بندی:

- 5 L./7 Kg.
- 15L./21 Kg.



مخصوص فضای داخلی	به هم زدن قبل از استفاده	اعمال با اسپری رنگ پاش	زمان خشک شدن دو ساعت	3-4 متر مربع پوشش دولایه با یک لیتر
ضد یخ	دمای استفاده بالای 10 درجه			

رنگ صنعتی مخصوص درب پانلی

روکش رنگی صنعتی پایه آبی برای فضای داخلی



محل های استفاده :

• درب های پانلی، مبلمان کودکان و مبلمان داخلی

محدوده تحت پوشش:

• ۱ لیتر ۶-۸ متر مربع با یک لایه را پوشش می دهد

ویژگی های عمومی:

- استفاده با تفنگ رنگ پاش برای مصارف صنعتی
- قدرت اختفای بالا
- بافت چوب را پنهان نمی کند
- مقاومت بالا در برابر خراش
- سنباده زنی آسان
- بدون بو
- آماده استفاده
- دوستدار محیط زیست




برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



توجه: برای پاشیدن آستر، تفنگ رنگ پاش با نازل 2.2 - 2.5 mm توصیه می گردد.

بسته بندی:

- 5 L./6 Kg.
- 15L./18 Kg.

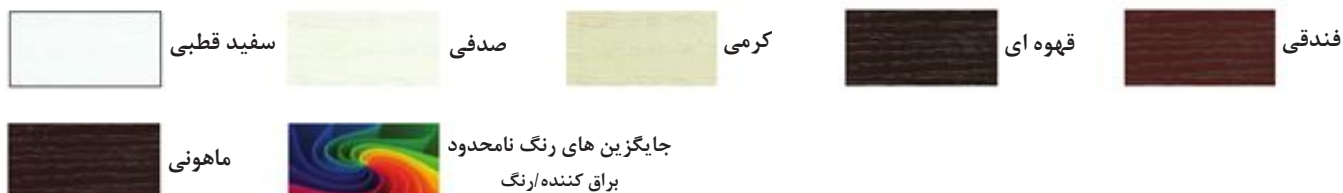

* در صورت درخواست، رنگ های مخصوص را می توان با استفاده از نمودارهای رنگ NCS و RAL تهیه نمود.

رنگ های بالا برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.



رنگ مخصوص درب پانلی

رنگ درب پانلی پایه آبی



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- قدرت اختفای بالا
- بافت چوب را پنهان نمی کند
- مقاومت بالا در برابر خراش
- بدون بو
- آماده استفاده
- استفاده آسان
- بدون سرب
- دوستدار محیط زیست

محل های استفاده :

- درب های پانلی
- تمامی چوب های فضای داخلی

محدوده تحت پوشش:

۱۰ لیتر ۵-۴ متر مربع با دو لایه را پوشش می دهد



بسته بندی:

۱ L., 2.5 L.



سفید قطبی



جایگزین های رنگ نامحدود
براق کننده/رنگ

* در صورت درخواست، رنگ های مخصوص را می توان با استفاده از نمودارهای رنگ NCS و RAL تهیه نمود.

رنگ های بالا برای تخمین رنگ نهایی در نظر گرفته شده اند. برای مشاهده رنگ نهایی، اعمال پوشش روی چوب برای استفاده واقعی توصیه می شود.

مخصوص فضای داخلی	INTERIOR	به هم زدن قبل از استفاده	اعمال با قلم مو یا غلتک	زمان خشک شدن 24 ساعت	24 hours	4-5 متر مربع پوشش دو لایه با یک لیتر	4-5 m ² 2 coats/1 L.
ضد یخ	!	دمای استفاده بالای 10 درجه	10°C				



تانالیت E

نسل آینده مقاوم سازی چوب برای چوب های ساختمان، باغ و نرده



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید



ویژگی های عمومی:

- مورد استفاده در فشار خلا ماشین آلات بازسازی
- تکنولوژی BARamine™
- بر پایه مس - آزول
- بدون بو
- سبب خوردگی در تثبیت کننده های فلزی نمی شود
- مطابق استاندارد های اروپایی
- دوستدار محیط زیست

محل های استفاده:

- ساختمان، باغ و چوب های نرده بالا (UC3) و در تماس با زمین (UC4)

بسته بندی:

• 1.200 Kg IBC

گزینه های رنگ سبز و قهوه ای برای این محصول موجود می باشند.

لطفا جهت اطلاعات فنی تخصصی و پشتیبانی با HEMEL تماس بگیرید

واکسول آکوا

مقاوم سازی چوب روشن پایه آبی مخصوص چوب های ساختمان و نازک کاری



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

ویژگی های عمومی:

- مورد استفاده در فشار خلا ماشین آلات
- بازسازی
- بر پایه آزول
- شفاف
- بدون بو
- مطابق استانداردهای اروپایی
- دوستدار محیط زیست

محل های استفاده :

- چوب های ساختمان و نازک کاری استفاده شده در بالای سطح زمین. چوب های بازسازی شده خارجی بایست یک پوشش سطحی مناسب به منظور حفظ خواص نگهدارندگی چوب داشته باشند

بسته بندی:

1.050 Kg. IBC•



لطفا جهت اطلاعات فنی تخصصی و پشتیبانی با HEMEL تماس بگیرید

ایمرسول آکوا

مقاوم ساز پایه آبی چوب روشن برای اشباع



محل های استفاده :

- تمام چوب های نرم تحت رنگ آمیزی و استفاده شده در بالای سطح زمین

ویژگی های عمومی:

- استفاده آسان در محل با غوطه وری سازی
- شفاف
- مطابق استانداردهای اروپایی
- دوستدار محیط زیست



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

محدوده تحت پوشش:

حداقل 15 لیتر برای 1 متر مکعب



بسته بندی:

20 L., 200 L. •

این محصول شفاف می باشد. بنابراین، نمودار رنگ وجود ندارد.

مخصوص
فضاهای داخلی
و خارجی



اعمال با
غوطه وری سازی



زمان خشک
شدن
24 ساعت



استفاده حداقل
15 لیتر برای
یک متر مکعب



تیمبر کیر آکوا

نگهدارنده چوب روشن پایه آبی برای قلم مو



محل های استفاده :

- تمام چوب های نرم فضای خارجی تحت رنگ آمیزی و استفاده شده در بالای سطح زمین

ویژگی های عمومی:

- استفاده آسان در محل با قلم مو
- شفاف
- بدون بو
- مطابق استانداردهای اروپایی
- دوستدار محیط زیست



برای اطلاعات بیشتر درباره محصول یا کاربرد آن می توانید کد QR را استفاده نموده و یا به سایت hemel.tr مراجعه نمایید

محدوده تحت پوشش:

1 لیتر ۴-۵ متر مربع با یک لایه را پوشش می دهد

بسته بندی:

1 L., 5 L., 20 L. •



این محصول شفاف می باشد. بنابراین، نمودار رنگ وجود ندارد.

لطفا جهت اطلاعات فنی تخصصی و پشتیبانی با HEMEL تماس بگیرید

مخصوص
فضاهای داخلی
و خارجی




اعمال با
قلم مو



زمان خشک
شدن
24 ساعت



4-5 متر مربع
پوشش با یک لیتر



محل استفاده							
	مبلمان	عناصر چوبی دکوراسیون برای فضای داخلی	مبلمان باغ	محمولات چوبی فضای داخلی و کف ها	درب های پانلی	روکش فلزی، نازک کاری چوبی ، درب ، کرکره ، آلاچیق ، نرده و بالکن	
نگهدارنده بازسازی فرآورده های			✓	✓		✓	تیمبر کبر آکوا* صفحه ۲۹
			✓	✓		✓	ایمرسول آکوا** صفحه ۲۸
فضای خارجی			✓			✓	هیکسون دکور رنگ چوب پلاس صفحه ۴ رنگ چوب آکوا صفحه ۵
			✓			✓	هیکسون دکور رنگ هوازی پلاس صفحه ۶ رنگ هوازی آکوا صفحه ۷
						✓	هیکسون دکور آکوا آستر یونیورسال صفحه ۹
			✓	✓			روغن ساج هم صفحه ۱۰
			✓	✓			روغن کف هم صفحه ۱۱
کف				✓			رنگ کف هم صفحه ۱۲
			✓	✓			پاک کننده کف هم صفحه ۱۳
				✓			جلادهنده پارکت خانه هم صفحه ۱۴
پارکت							جلادهنده پارکت مکان های پر تردد هم صفحه ۱۵
							رنگ فضای داخلی هم صفحه ۱۸
فضای داخلی							جلادهنده فضای داخلی هم صفحه ۱۹
							آستر ام.دی.اف هم صفحه ۲۰
رنگ های پانلی					✓		رنگ صنعتی مخصوص درب پانلی صفحه ۲۱
					✓		رنگ مخصوص درب پانلی صفحه ۲۲
					✓		

*تیمبر کبر آکوا باید با قلم مو برای تعمیر و نگهداری و محافظت از چوب استفاده شده در بالای سطح زمین در ساختمان ها و برای حفاظت از قطعات چوبی مورد استفاده در بازسازی های چوب در برابر قارچ چوب و حشرات اعمال گردد.

**در سازه های جدید، چوب باید با ایمرسول آکوا به روش اشباع مقاوم سازی گردد .

روش استفاده							
اطلاعات بیشتر	محدوده تحت پوشش	زمان خشک شدن (ساعت)	سنباده زنی	لایه زنی رنگ مجدد (ساعت)	کاربرد	پارکت	
سطح باید با قلم مو کاملاً مرطوب شود.	۴-۵ متر مربع / ۱ لایه			۲۴ ساعت	قلم مو		
حدافل ۱۵ لیتر برای ۱ متر مکعب				۲۴ ساعت	غوطه ور سازی		
۱۹ رنگ شفاف قابل ارائه می باشند.	۶-۷ متر مربع / ۲ لایه	۲-۴	قبل از لایه رنگ نهایی سنباده بزنید. (مش ۱۸۰)	۲۴ ساعت آکوا ۱۶ ساعت	قلم مو (۲ لایه)		
هر رنگی با استفاده از نمودارهای رنگ NCS و RAL به عنوان سفارشات مخصوص قابل تولید می باشد.	۵ متر مربع / ۲ لایه	۴	قبل از لایه رنگ نهایی سنباده بزنید. (مش ۱۸۰)	۲۴ ساعت آکوا ۱۶ ساعت	قلم مو (۲ لایه)		
قابل استفاده به عنوان یک آستر زیرین برای رنگ های هوازی پایه آبی و پایه حلال هیکسون دکور می باشد.	۱۰ متر مربع / ۱ لایه	۱	پس از ۲ ساعت انتظار ، لایه دوم بدون سنباده زنی اعمال شود.	۲۴ ساعت	قلم مو (۱ لایه)		
مراقبت فصلی و نگهداری را تأمین می نماید.	۱۲-۱۵ متر مربع / ۱ لایه	۴			قلم مو یا غلتک و پارچه (۱ لایه)		
	۱۵-۱۸ متر مربع / ۱ لایه	۲-۶			قلم مو یا غلتک (۱ لایه)		
	۶-۷ متر مربع / ۲ لایه	۲-۶		۶ ساعت	قلم مو یا غلتک (۲ لایه)		
تمیزکاری با آب پس از ۱۵ دقیقه انتظار	۸-۱۰ متر مربع			۲۴ ساعت	اعمال با قلم موی متوسط روی چوب بدون رنگ یا جلا		
پس از ۲۴ ساعت می توانید قدم بزنید.	۴-۵ متر مربع / ۳ لایه	۲	سنباده زنی بین لایه ها اگر عملیات رنگ آمیزی در همان روز به پایان رسید لازم نیست.	۲ ساعت	قلم مو یا غلتک (۳ لایه)	✓	
پس از ۲۴ ساعت می توانید قدم بزنید.	۴-۵ متر مربع / ۳ لایه	۲	سنباده زنی بین لایه ها اگر عملیات رنگ آمیزی در همان روز به پایان رسید لازم نیست.	۲ ساعت	قلم مو یا غلتک (۳ لایه)	✓	
	۱۰ متر مربع / ۱ لایه	۶		حداقل ۶ ساعت دوره انتظار قبل از خشک شدن رنگ	قلم مو / پارچه (۱ لایه)	✓	
این محصول مناسب برای درهای چوبی داخلی و چهارچوب است.	۷-۸ متر مربع / ۲ لایه	۲		۲ ساعت	قلم مو / پارچه (۲ لایه)		
	۳-۴ متر مربع / ۲ لایه		قبل از لایه رنگ نهایی سنباده بزنید. (مش ۱۵۰)	۲ ساعت	تفنگ رنگ پاش (۲ لایه)		
	۶-۸ متر مربع / ۱ لایه	۲			تفنگ رنگ پاش (۱ لایه)		
	۴-۵ متر مربع / ۲ لایه	۲		۲ ساعت	قلم مو یا غلتک (۲ لایه)		

***برای کسب اطلاعات دقیق و کاربردهای رنگ چوب صنعتی هیکسون دکور آکوا ، جلادهنده پارکت مکان های ورزشی همل ، تانالیث E و واکسول آکوا با همل تماس بگیرید.

راهنمای نگهداری

نگهداری چوب فضای خارجی:

- سطوح جلا یافته و/یا رنگ آمیزی شده به طور کامل سنباده زنی و تمیز کاری شوند.
- سطوح بایست عاری از گرد و غبار و هرگونه پسماندهای دیگری باشد.
- چوب نرم بازسازی نشده به منظور محافظت در برابر حشرات و تجزیه و افزایش عمر اقتصادی آن بایست با تیمبر کیر آکوا ترمیم گردد. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز می باشد.
- هیکسون دکور بایست با قلم مو استفاده شود.

نگهداری کف های فضای خارجی:

- سطوح جلا یافته و/یا رنگ آمیزی شده به طور کامل سنباده زنی و تمیز کاری شوند.
- پاک کننده کف همل برای تمیزکاری سطوح رنگ آمیزی و/یا جلا نخورده استفاده می شود. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز می باشد.
- چوب نرم بازسازی نشده به منظور محافظت در برابر حشرات و تجزیه و افزایش عمر اقتصادی آن بایست با تیمبر کیر آکوا ترمیم گردد. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز می باشد.
- برای محافظت موثر بلندمدت و رنگ آمیزی از روغن کف پایه روغنی همل یا رنگ کف پایه آبی همل استفاده کنید، برای نوسازی فصلی و نگهداری از روغن ساج همل استفاده نمائید.

نگهداری مبلمان باغ:

- سطوح چوبی رنگ آمیزی شده یا جلا یافته برای پاک نمودن کامل هرگونه رنگ یا جلای باقی مانده سنباده زنی می شوند.
- پاک کننده کف همل برای تمیزکاری سطوح رنگ آمیزی و/یا جلا نخورده استفاده می شود. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز می باشد. چوب نرم بازسازی نشده به منظور محافظت در برابر حشرات و تجزیه و افزایش عمر اقتصادی آن بایست با تیمبر کیر آکوا ترمیم گردد. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز می باشد.
- برای محافظت موثر بلندمدت و رنگ آمیزی از روغن کف پایه روغنی همل یا رنگ کف پایه آبی همل یا هیکسون دکور استفاده کنید، برای نوسازی فصلی و نگهداری از روغن ساج همل استفاده نمائید.

نگهداری عناصر چوبی تزئینات داخلی:

- سطوح چوبی رنگ آمیزی شده یا جلا یافته برای پاک نمودن کامل هرگونه رنگ یا جلای باقی مانده سنباده زنی شوند.
- رنگ فضای داخلی و روغن جلای فضای داخلی همل را به کار ببرید.

نگهداری پارکت:

- سطوح پارکت جلا یافته به طور کامل خراشیده شده اند.
- از نظر کاربرد، روغن جلاهای پارکت HEMEL Home یا HEMEL Heavy Traffic برای تکمیل تعمیر و نگهداری به کار می روند.
- نگهداری سطوح پارکتی که قبلاً با محصولات پایه آبی همل جلا خورده اند، ابتدا با سنباده زنی و سپس اعمال یک یا دو لایه روغن جلا ممکن می باشد.

نگهداری درب های پانلی:

- قبل از رنگ آمیزی بایست یک مرحله سنباده زنی نرم انجام شود.
- دو لایه رنگ درب پانلی همل با قلم مو یا رولر زده شود.

HEMEL®

HEMEL EMPRENYE SANAYI VE TIC. A.S.
I.D.O.S.B Vakum Caddesi No:25, B1 Ozel Parsel,
Tuzla 34957, Istanbul, Turkey
+90 444 98 48 Fax: (0216) 394 83 10:Tel
www.hemel.com.tr
facebook.com/ahsapdostu



Produced by HEMEL under the licence of Arch Timber Protection, UK.
Arch is wholly-owned subsidiary of Lonza and continues to operate as Arch Timber Protection Ltd.

Scan QR code and download
the product catalogue